

AS-Interface Funktionsmodul LOGO! Standard-Slave  
IP20 4DI/4DQ einsetzbar für Geräteserie 0BA6 und  
0BA7



### Allgemeine technische Daten

<b>Ausführung des Produkts</b>		AS-Interface Anschaltung für LOGO!
<b>Typ</b>		4 Eingänge (virtuell) / 4 Ausgänge (virtuell)
<b>Ausführung des Slave-Typs</b>		Standard-Slave
Versorgungsspannung DC	V	24
Statusanzeige Anzeige AS-Interface/Diagnose		Dual-LED grün/rot

### Eingänge

<b>Anzahl der Digitaleingänge</b>		4
-----------------------------------	--	---

### Ausgänge

<b>Anzahl der Digitalausgänge</b>		4
-----------------------------------	--	---

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur während Betrieb	°C	0 ... 55
<b>Schutzart IP</b>		IP20

### Mechanische Daten

<b>Breite</b>	mm	36
<b>Höhe</b>	mm	90
<b>Tiefe</b>	mm	58

Befestigungsart

auf Hutschiene

## Approbationen/ Zertifikate

allgemeine Produktzulassung

EMV (Elektro-  
magnetische  
Verträglichkeit)

Konformitätserklärung



CSA



UL



RCM



EG-Konf.

[Sonstige](#)

Prüfbescheinigungen

Schiffbau

[spezielle Prüfbescheinigungen](#)



ABS



LRS



PRS



RINA



RMRS

sonstiges

[Bestätigungen](#)

[Sonstige](#)



ASi

## Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<https://www.siemens.de/ic10>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mfb=3RK1400-0CE10-0AA2>

CAX-Online-Generator


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mfb=3RK1400-0CE10-0AA2>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3RK1400-0CE10-0AA2>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mfb=3RK1400-0CE10-0AA2&lang=de](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mfb=3RK1400-0CE10-0AA2&lang=de)

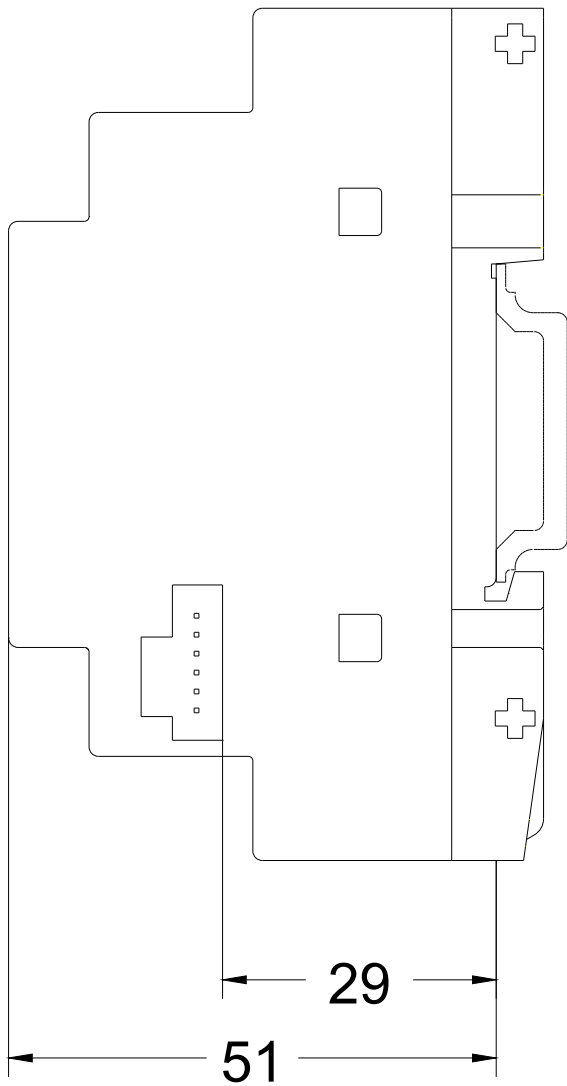

letzte Änderung:

06.03.2020

