

\*\*\*Ersatzteil\*\*\* SIMATIC DP, Erweiter.-Modul EM 142, ET 200X 4 DA  
DC 24V/2A, 5polig M12, IP65 für alle Basismodule

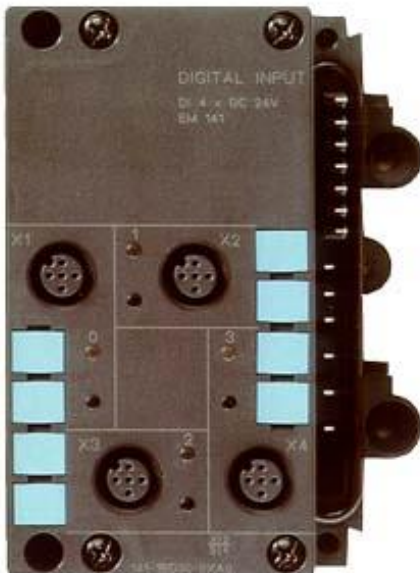


Abbildung ähnlich

Eingangstrom	
aus Lastspannung 2L+ (ohne Last), max.	12 mA
aus Rückwandbus DC 5 V, max.	28,5 mA
Verlustleistung	
Verlustleistung, typ.	2,1 W
Digitalausgaben	
Anzahl der Ausgänge	4
Kurzschluss-Schutz	Ja; elektronisch
• Ansprechschwelle, typ.	3 A
Schaltvermögen der Ausgänge	
• bei Lampenlast, max.	10 W
Ausgangsstrom	
• für Signal "1" Nennwert	2 A; bei DC 24 V
• für Signal "0" Reststrom, max.	0,5 mA
Schaltfrequenz	
• bei ohmscher Last, max.	100 Hz

• bei induktiver Last (nach IEC 60947-5-1, DC13), max.	0,5 Hz
• bei Lampenlast, max.	1 Hz
<b>Summenstrom der Ausgänge (je Modul)</b>	
alle Einbaulagen	
— bis 20 °C, max.	6 A
— bis 55 °C, max.	4 A
<b>Leitungslänge</b>	
• ungeschirmt, max.	30 m
<b>Potenzialtrennung</b>	
zwischen Rückwandbus und allen anderen Schaltungsteilen	Ja
<b>Potenzialtrennung Digitalausgaben</b>	
• zwischen den Kanälen	Nein
<b>Maße</b>	
Breite	87 mm; Teilungsmaß 60 mm
Höhe	110 mm
Tiefe	55 mm
<b>Gewichte</b>	
Gewicht, ca.	250 g
<b>letzte Änderung:</b>	04.09.2018