



Hauptmerkmale

Produktserie	Modicon M340-Automatisierungsplattform
Produkt oder Komponententyp	Ethernet TCP/IP-Netzwerkmodul
Konzept	Transparent Ready
Integrierte Schnittstellen	Ethernet TCP/IP RJ45 10/100 Mbit/s 1 verdrehtes Kabelpaar Transparent Ready Klasse C30
Schutzbehandlung	TC

Zusatzmerkmale

Kommunikations-Service	Bandbreitenmanagement FDR Server Rackviewer SNMP Netzwerkadministrator Globale Daten E/A-Scanning Modbus/TCP Meldungen Webserver konfigurierbar Data Editor (via PC-, Pocket-PC- oder PDA-Terminal) SOAP XML Webservice (Server)
Ethernet-Anschluss	10BASE-T/100BASE-TX
Speicherbeschreibung	Eingelegte Flash-Memory-Karte (BMXRWSC016M) Interner RAM 16000 kB
Speichernutzung	Anwender-Web-Seiten-Größe: interner RAM Standard-Webserver aktivieren: eingelegte Flash-Memory-Karte (BMXRWSC016M) Anwendungssicherung: eingelegte Flash-Memory-Karte (BMXRWSC016M)
Versorgung	Interne Stromversorgung über Modulträger
Kennzeichnung	CE
Lokale Signalisierung	1 LED (grün)Aktivität im Ethernet-Netzwerk (ETH ACT): 1 LED (green) for processor running (RUN) 1 LED (grün)Status des Ethernet-Netzwerks (ETH STS): 1 LED (rot)Datenrate (ETH 100): 1 LED (red) for memory card fault (CARD ERR) 1 LED (red) for processor or system fault (ERR)

Betätigungsart	RESET-Taste für Kaltstart
Leistungsaufnahme	90 mA bei 24 V DC
Modulformat	Standardmäßig
Produktgewicht	0,2 kg

Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	0...60 °C
Relative Feuchtigkeit	10...95 % ohne Kondensation
Schutzart (IP)	IP20
Richtlinien	2014/35/EU - Niederspannungsrichtlinie 2014/30/EU - elektromagnetische Verträglichkeit 2012/19/EU - WEEE-Richtlinie

Verpackungseinheiten

Verpackungstyp VPE1	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
Verpackungsgewicht (Lbs)	247 g
Höhe VPE1	5,5 cm
Breite VPE1	11 cm
Länge VPE1	11,5 cm
Verpackungstyp VPE2	S02
Inhaltsmenge VPE2	15
Gewicht VPE2	4 kg
Höhe VPE2	15 cm
Breite VPE2	30 cm
Länge VPE2	40 cm

Nachhaltigkeit


Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Circular Economy-Eignung	Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------

Auf Racks installierte Module

Abmessungen

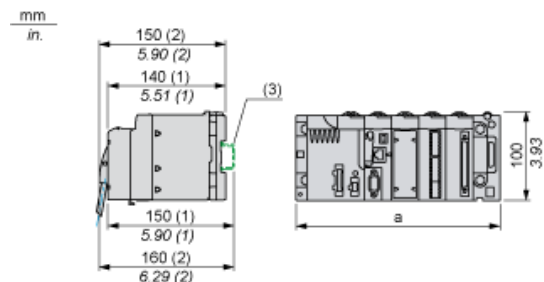

- (1) Mit abnehmbarer Klemmenleiste (Käfigzugfeder, Schraube oder Feder).
- (2) Mit FCN-Stecker.
- (3) Auf Schiene AM1 ED: 35 mm breit, 15 mm tief. Nur möglich mit den Racks BMXXBP0400/0400H/0600/0600H/0800/0800H.

Rackreferenzen	a in mm	a in in.
BMXXBP0400 und BMXXBP0400H	242,4	09,54
BMXXBP0600 und BMXXBP0600H	307,6	12,11
BMXXBP0800 und BMXXBP0800H	372,8	14,68
BMXXBP1200 und BMXXBP1200H	503,2	19,81